



GIDS VAN PROFIELEN EN TOEBEHOREN VOOR PLEISTERS



NOVEMBER 2018



Project: **BMW Garage (Evere)**
Architect: **FCM Architects**
Fotograaf: **Serge Brison**

INHOUD

GIPSPLEISTERS

5

CEMENTPLEISTERS

50

GEVELISOLATIE

86

LEGENDA

STOF



KLEUR



POSITIE



GEWICHT



MAASWIJDTE



STOCKAGE







Project: **Cloison d'Or (Bruxelles)**
Architect: **Jaspers-Eyers**
Fotograaf: **Serge Brison**

GIPSPLEISTERS




- Glasvezelwapening **6**
- Hoekprofiel **10**
- Stop-en verbindingsprofielen **22**
- Gipsgeleiders **30**
- Stucanet **36**
- Delta PT **44**

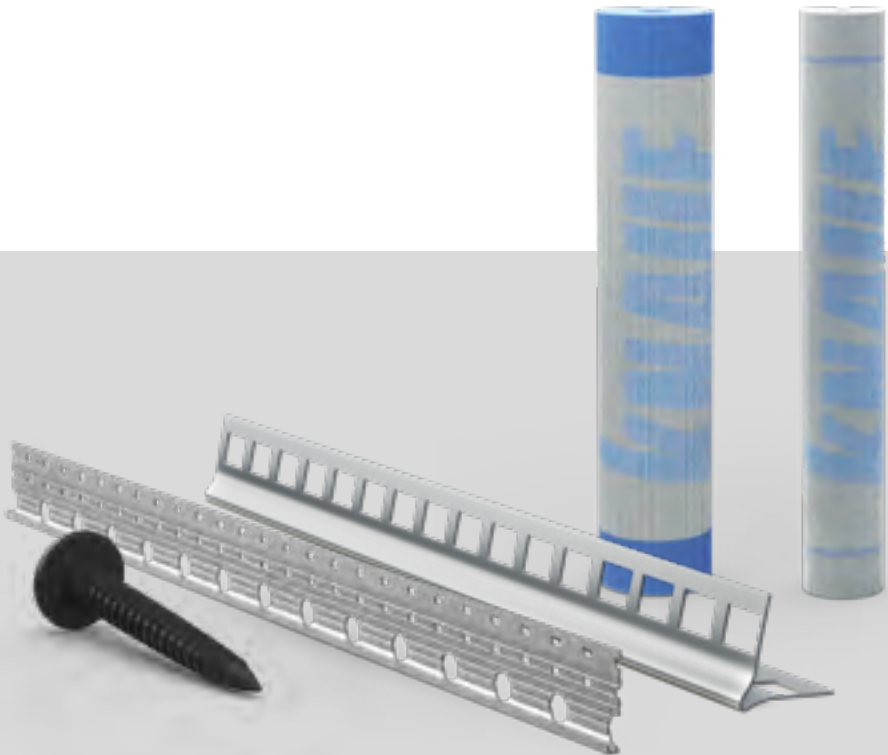



GLASVEZELWAPENING

Glasvezelwapening voor het lokaal of volklakkig versterken van Knauf gipspleisters (Goldband, MP 75, ECOfin, enz.), ter versteviging van fragiele zones (heterogeen metselwerk, barsten en sleuven, enz.). Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen met Variæe breedtes en is herkenbaar aan de twee blauwe zijstroken.



glasvezel



wit + blauw



BIN



5,5x6 mm



105 g/m²

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

/



VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
24420	4003982150035	100.000	100	/	10 RO / PAQ-PAK	1.000 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	24.000 m / PAL
24421	4003982150042	100.000	125	/	8 RO / PAQ-PAK	800 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	19.200 m / PAL
195363	5413503556755	100.000	250	/	4 RO / PAQ-PAK	400 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	9.600 m / PAL
195480	5413503557004	100.000	500	/	2 RO / PAQ-PAK	200 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	4.800 m / PAL
423297	4003976418981	100.000	1.000	/	1 RO / PAQ-PAK	100 m ² / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	2.400 m ² / PAL





GLASVEZELWAPENING

Glasvezelwapening voor het lokaal of volvlakig versterken van Knauf gipspleisters (Goldband, MP 75, ECOfin, enz.), ter versteviging van fragiele zones (heterogeen metselwerk, barsten en sleuven, enz.). Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen met Variæe breedtes en is herkenbaar aan de blauwe lijn aan de twee zijanten.



glasvezel



wit +
blauwe lijn



BIN



5 x 5 mm



60 g/m²

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

/



VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
24420	4003982150035	100.000	100		10 RO / PAQ-PAK	1.000 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	24.000 m / PAL
24421	4003982150042	100.000	125		8 RO / PAQ-PAK	800 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	19.200 m / PAL
195363	5413503556755	100.000	250		4 RO / PAQ-PAK	400 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	9.600 m / PAL
195480	5413503557004	100.000	500		2 RO / PAQ-PAK	200 m / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	4.800 m / PAL
423297	4003976418981	100.000	1.000		1 RO / PAQ-PAK	100 m ² / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	2.400 m ² / PAL




MINICOR 2



HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in verzinkt staal voor de realisatie en versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met Knauf gipsgebonden dunpleisters (bv. Fix & Finish).



verzinkt staal
(AZ150)



naturel



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




KNAUF

www.knauf.be/KNXEUPGC

VERPAKKING


Artikel Nr	83229		
EAN	5413503524167		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.600	
	Breedte (mm)	25	
	Hoogte (mm)	25	
Min. dikte pleister	(mm)	3	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	160 BOT / PAL	10.400 m / PAL

HOEKPROFIEL 24/24 VERZINKT 0,5 MM

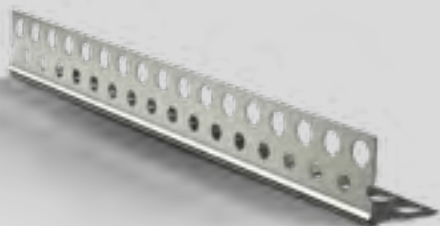

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in gegalvaniseerd staal voor de realisatie en de versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met dunne gipspleisters (bv. SILKO36). Bestaat in verschillende lengtes. Dikte van het staal = 0,5 mm.



verzinkt staal
(AZ150)



naturel



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SILKO36

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




KNAUF

www.knauf.be/KNJYHSXV

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
629859	3551660451277	2000	24	24	4	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
629860	3551660451291	2500	24	24	4	25 PCE-ST / BOT-BUN	63 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
629861	3551660451314	2600	24	24	4	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
629862	3551660451338	3000	24	24	4	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variabel	24	24	4	25 PCE-ST / BOT-BUN	/	/	/

HOEKPROFIEL 27/27 VERZINKT 0,5 MM

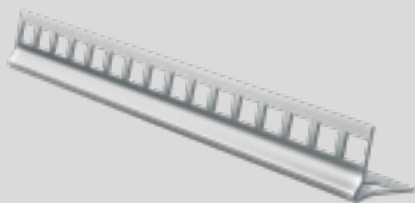

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in verzinkt staal voor de realisatie en de versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met eenlagige of tweelagige gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light). Bestaat in verschillende lengtes. Dikte van het staal = 0,5 mm.



verzinkt staal
(AZ150)



naturel



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




www.knauf.be/KNXAQCDY

KNAUF

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
2852629	5413503587759	1.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	37,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.750 m / PAL
2852630	5413503587766	1.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
479894	3663349000581	2.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
2852632	5413503587773	2.200	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	55 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.500 m / PAL
472223	5413503588442	2.400	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	60 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.000 m / PAL
479896	3663349.000574	2.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
2852634	5413503587780	2.600	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
2852635	5413503587797	2.700	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.750 m / PAL
2852636	5413503587803	2.800	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	70 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.000 m / PAL
479898	3663349.000567	3.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variabel	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

HOEKPROFIEL 27/27 VERZINKT 0,4 MM



HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in verzinkt staal voor de realisatie en de versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met eenlagige of tweelagige gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light). Bestaat in verschillende lengtes. Dikte van het staal = 0,4 mm.



verzinkt staal
(AZ150)



naturel



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




KNAUF

www.knauf.be/KNMVDWDC

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
455079	5413503581634	1.500	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	37,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.750 m / PAL
455080	5413503581641	1.800	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
455081	5413503581658	2.000	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
455082	4003982311597	2.200	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	55, m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.500 m / PAL
455083	4003982311580	2.500	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
455084	4003982311566	2.600	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
455085	4003982311559	2.700	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.750 m / PAL
455086	4003982311542	2.800	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	70 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.000 m / PAL
455087	4003982311573	3.000	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variabel	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

HOEKPROFIEL 27/27 ALU

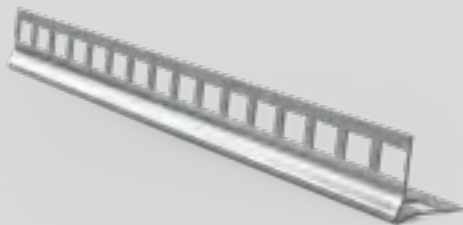

HOEKPROFIEL

Aluminium hoekprofiel voor de realisatie en versterking van rechte en rechtlijnige hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met eenlagige of tweelagige gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, Ecofin of Duo-Light). Zorgt voor een nog grotere bescherming tegen vocht. Bestaat in verschillende lengtes.



ALU



naturel



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




KNAUF

www.knauf.be/KNRSJRGN

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
2852643	3663349005463	1.500	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	37,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.750 m / PAL
2852644	3663349005456	1.800	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
2852645	3663349005449	2.000	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.000 m / PAL
2852646	3663349005432	2.200	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	55, m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	5.500 m / PAL
2852647	3663349005425	2.500	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
2852648	3663349005418	2.600	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.500 m / PAL
2852649	3663349005401	2.700	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.750 m / PAL
519108	3663349012706	2.800	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	70 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.000 m / PAL
2852650	3663349005395	3.000	27	27	7	25 PCEST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL
		variabel			7	25 PCEST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

HOEKPROFIEL 27/27 INOX

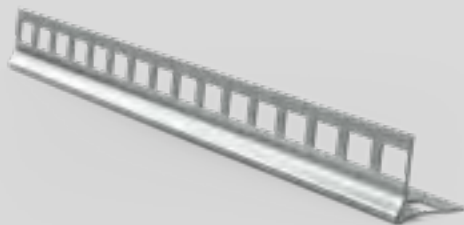

HOEKPROFIEL

Inox hoekprofiel (AISI 304) voor de realisatie en de versterking van rechte en rechte hoeken van binnenwanden (hoeken, latei, dagkant) in combinatie met standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light). Zorgt voor een optimale bescherming tegen vocht. Bestaat in verschillende lengtes.



INOX (AISI 304)



naturel



BIN /
vochtig BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNSGYMEJ

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
2852652	3663349005371	2.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	50 m / BOT-BUN	/	/
2852653	3663349005364	2.500	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	/	/
2852651	3663349005388	2.600	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	65 m / BOT-BUN	/	/
2865874	3663349000888	2.700	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	67,5 m / BOT-BUN	/	/
2852654	3663349005357	3.000	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	/	/
		variabel	27	27	7	25 PCE-ST / BOT-BUN	- m / BOT-BUN	/	/

AANSLUITPROFIEL IN PVC



STOP- EN VERBINDINGSPROFIELEN

Profiel uit wit PVC zonder glasvezel voor de realisatie van rechte, soepele en luchtdichte binnenverbindingen tussen gips- of cementpleisters met andere elementen zoals vensters, deuren, enz. Bestaat in 3 verschillende breedtes.



PVC



wit



BIN /
vochtig BIN

- COMPATIBEL SYSTEMEN gips /cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS MP 75, MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN /




KNAUF

www.knauf.be/KNKZRZGP

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
583289	5413503592081	2.400	15	8	15	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	3.600 m / PAL
583285	5413503592074	2.400	9	8	9	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	2.880 m / PAL
583280	5413503592067	2.400	6	8	6	60 PCE-ST / PAQ-PAK	144 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	5.760 m / PAL

GALVASTOP

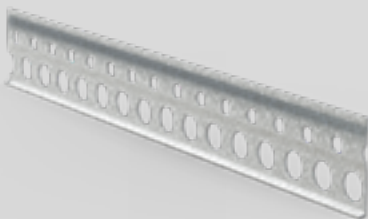

STOP- EN VERBINDINGSPROFIELEN

Stopprofiel in verzinkt staal voor de realisatie van een zuiver en rechtlijnig einde van het pleisterwerk tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (kozijn, andere afwerking, ...) en standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light). De soepele en dichte verbinding tussen de elementen zal met een permanent elastische voeg verzekerd worden.



verzinkt staal
(AZ150)



naturel



BIN

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

/




KNAUF

www.knauf.be/KNPASUQE

VERPAKKING


Artikel Nr	81066		
EAN	4003982190062		
Afmetingen	Lengte (mm)	3.000	
	Breedte (mm)	27	
	Hoogte (mm)	3	
Min. dikte pleister	(mm)	3	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	120 BOT / PAL	9.000 m / PAL

STOPPROFIEL AAP VERZINKT

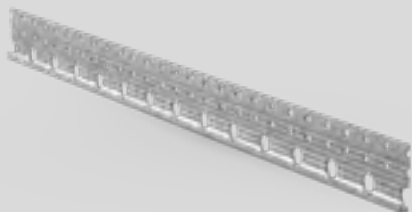

STOP- EN VERBINDINGSPROFIELEN

Stopprofiel in verzinkt staal met een bredere flens voor de realisatie van een zuiver en rechtlijnig einde van het pleisterwerk tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (kozijn, andere afwerking, ...) en standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light). De soepele en dichte verbinding tussen de elementen zal met een permanent elastische voeg verzekerd worden. Bestaat in meerdere lengtes en diktes.



verzinkt staal
(Z275)



naturel



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




www.knauf.be/KNPPHHNZ
www.knauf.be/KNMUNPML

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
42638	4029369038468	2.600	45	6	6	15 PCE-ST / BOT-BUN	39 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.900 m / PAL
42639	4029369038475	3.000	45	6	6	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
42640	4029369038505	2.600	45	10	10	15 PCE-ST / BOT-BUN	39 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.900 m / PAL
42642	4029369038512	3.000	45	10	10	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL

STOPPROFIEL AAP ALU

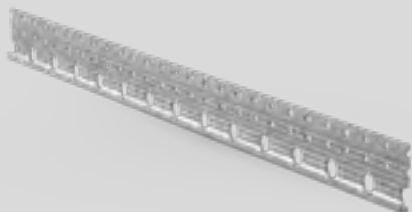

STOP- EN VERBINDINGSPROFIELEN

Aluminium stopprofiel met een bredere flens voor de realisatie van een zuiver en rechtlijnig einde van het pleisterwerk tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (kozijn, andere afwerking, ...) en standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light). De soepele en dichte verbinding tussen de elementen zal met een permanent elastische voeg verzekerd worden. Bestaat in meerdere lengtes en diktes.



aluminium



naturel



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNMXQCPQ
www.knauf.be/KNMUNPML

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
42643	4029369038482	2.600	45	6	6	15 PCE-ST / BOT-BUN	39 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.900 m / PAL
42644	4029369038499	3.000	45	6	6	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL
42645	4029369038529	2.600	45	10	10	15 PCE-ST / BOT-BUN	39 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	3.900 m / PAL
2853201	3663349002400	3.000	45	10	10	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL

VERZINKTE GIPSGELEIDERS



GIPSGELEIDERS

Profiel in verzinkt staal voor de vlotte realisatie van vlakke en loodrechte bepleisteringen (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light). Beschikbaar in verschillende lengtes.



verzinkt staal
(Z275)



naturel



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNJGAXRO

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
24678	4003982064424	2.500	20	6	6	25 PCE-ST / BOT-BUN	62,5 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	6.250 m / PAL
83234	5413503524266	2.600	20	6	6	50 PCE-ST / BOT-BUN	130 m / BOT-BUN	125 BOT / PAL	16.250 m / PAL
46523	4029369037416	3.000	20	6	6	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	7.500 m / PAL

ALUMINIUM GIPSGELEIDERS



GIPSGELEIDERS

Aluminium profiel voor de vlotte realisatie van vlakke en loodrechte bepleisteringen (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light).



ALU



naturel



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNKCWSOK

VERPAKKING


Artikel Nr	139766		
EAN	5413503546060		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	20	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / BOT-BUN	125 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	125 BOT / PAL	15.625 m / PAL

INOX GIPSGELEIDERS



GIPSGELEIDERS

Inox profiel (AISI 304) voor de vlotte realisatie van vlakke en loodrechte bepleisteringen (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light).



INOX (AISI 304)



naturel



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




KNAUF

www.knauf.be/KNHORZTF

VERPAKKING


Artikel Nr	139757		
EAN	5413503546053		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	20	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / BOT-BUN	125 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	125 BOT / PAL	15.625 m / PAL

STUCANET S

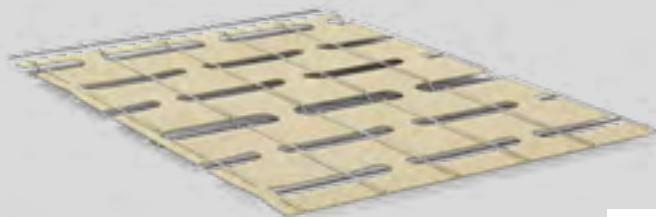

STUCANET

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van verzinkte staaldraden waartussen een blad geperforeerd karton is verwerkt. Het systeem laat de realisatie toe van vlakke, gebogen en/of complexe pleisteroppervlakken. Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light) en voor kalkcementpleisters (MiXem). De max. asafstand tussen de verschillende dragers voor de bevestiging bedraagt 45 cm.



verzinkt staal + papier



BIN

- COMPATIBEL SYSTEMEN gips / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS MP 75 / MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN schroef Rida (54373)




www.knauf.be/KNHLMQB

KNAUF

VERPAKKING


Artikel Nr	42877		
EAN	5412298068801		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m ² / PAL

STUCANET 80

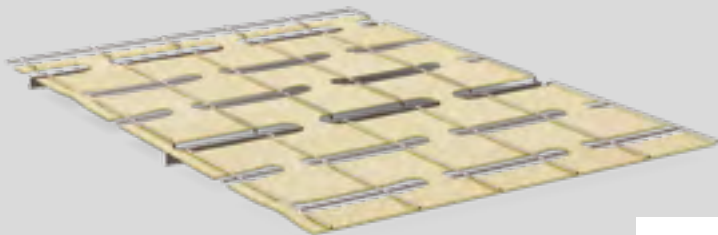

STUCANET

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van gegalvaniseerde staaldraden waartussen een blad geperforeerd karton is verwerkt. Het systeem laat de realisatie toe van vlakke en gebogen pleisteroppervlakken. Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, Ecofin of Duo-Light) en voor klakcementpleisters (MiXem). Elke 15 cm loopt in de langsricting één rechthoekige verstijvingsdraad die zorgt voor een hogere asafstand tussen de verschillende dragers voor de bevestiging van max. 60 cm.



acier GALVA + papier



BIN

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips / cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 /MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

schroef Rida (54373)




KNAUF

www.knauf.be/KNEMPHSR

VERPAKKING


Artikel Nr	33038		
EAN	5413503046416		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	13,44 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	8 PAQ-PAK / PAL	201,6 m ² / PAL

STUCANET SN

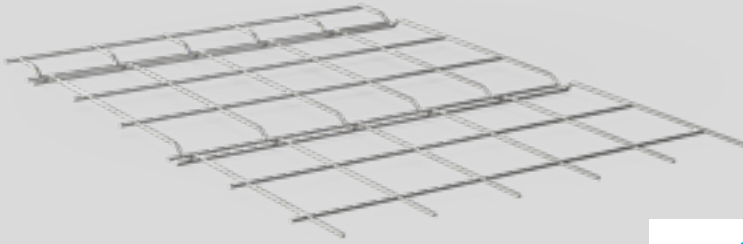

STUCANET

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van verzinkte staaldraden, verstevigd met platte draden, ter verbetering van de hechting of ter versterking van pleisters op vlakke ondergronden (bv. nieuw pleister op geverfde muren, oud instabiel pleisterwerk of heterogeen metselwerk). Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light) en voor kalkcementpleisters (MiXem). De asafstand tussen de bevestigingen op de drager bedraagt ca. 15 cm.



Ø 1,5 mm Ø 2 mm x 2



verzinkt staal



BIN / vochtig BIN / BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips / cementering

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75 /MiXem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNHZUZNW

VERPAKKING


Artikel Nr	45860		
EAN	5412298069600		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m ² / PAL

RIDA-SCHROEF PLATTE SCHOEFKOP FN



STUCANET

Schroef met platte kop voor de optimale bevestiging van Stucanet-panels op hun drager uit staal of hout.



verzinkt staal



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips / cementering

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75 / MiXem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

Stucanet




KNAUF

www.knauf.be/KNGNWYRB

VERPAKKING


Artikel Nr	54373		
EAN	4029369022955		
Afmetingen	Lengte (mm)	38	
	Breedte (mm)	4,2	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAQ	100 PCE-ST / PAQ-PAK	48 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/	/

DELTA PT ROL

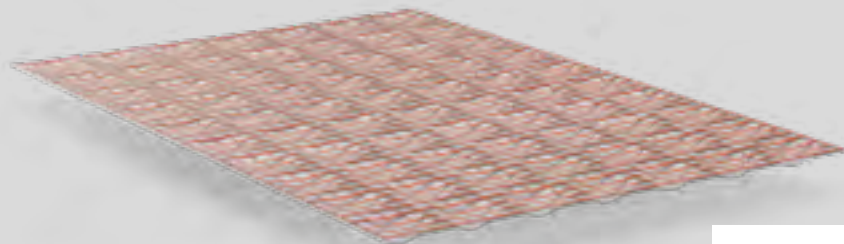

DELTA PT

Witte noppenfolie uit polyethyleen (PE), te gebruiken als waterdichte drager voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light) op (met zouten) vervuilde of aan opstijgend vocht onderhevige muren. De noppenfolie is bekleed met een thermisch opgelast wapeningsweefsel (HDPE) dat de optimale hechting van de pleisterlaag of kleefmortel verzekert. Op de folie kunnen ook platen worden aangebracht.



PE + HDPE net



doorschijnend



BIN

COMPATIBEL SYSTEMEN

gips

COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75

GERELATEERDE PRODUCTEN

profielen (35176) en pluggen DELTA PT (24902)




KNAUF

www.knauf.be/KNCNKKWH

VERPAKKING


Artikel Nr	24711		
EAN	5413503513420		
Afmetingen	Lengte (mm)	20.000	
	Breedte (mm)	2.000	
	Hoogte (mm)	8	
Min. dikte pleister	(mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAQ	1 RO / PAQ-PAK	40 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	6 PAQ-PAK / PAL	240 m ² / PAL

DELTA PT PROFIEL

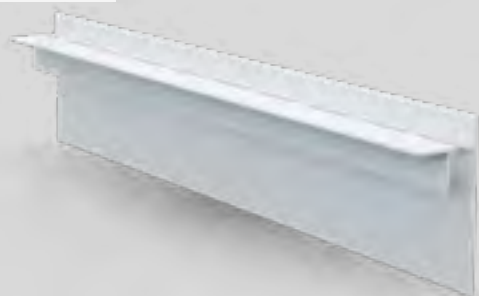

DELTA PT

Afsluitprofiel met geïntegreerde ventilatieopeningen, aan te brengen aan de onderzijde (tegen de vloer) en bovenzijde (tegen het plafond) van een wand die bekleed is met DELTA-PT-folies.



KUNSTSTOF



wit



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

DELTA PT



KNAUF

www.knauf.be/KNZZWSBC

VERPAKKING


Artikel Nr	35176		
EAN	5413503513413		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	60	
	Hoogte (mm)	24	
Verpakking	INFOS / PAQ	20 PCE-ST / PAQ-PAK	40 m ² / PAQ-PAK

DELTA PT PLUGGEN



DELTA PT

Kunststoffen slagplug met platte kraag en bijhorende spijker voor de optimale bevestiging van de DELTA-PT-folies.



KUNSTOF



wit



BIN

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

DELTA PT



KNAUF

www.knauf.be/KNZWTFYY

VERPAKKING

Artikel Nr	24902		
EAN	4003982187949		
Afmetingen	Lengte (mm)	40	
	Breedte (mm)	6	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / PAQ-PAK	3,125 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/	/





Projet: **Kunsthaus Zürich Paul Klee**

CEMENTERING




- Glasvezelwapening **52**
- Hoekprofiel **56**
- Stop- en verbindingprofielen **60**
- Stucanet **66**
- Colormix **74**
- Kleurenkaarten & stalen **78**
- Varia **84**

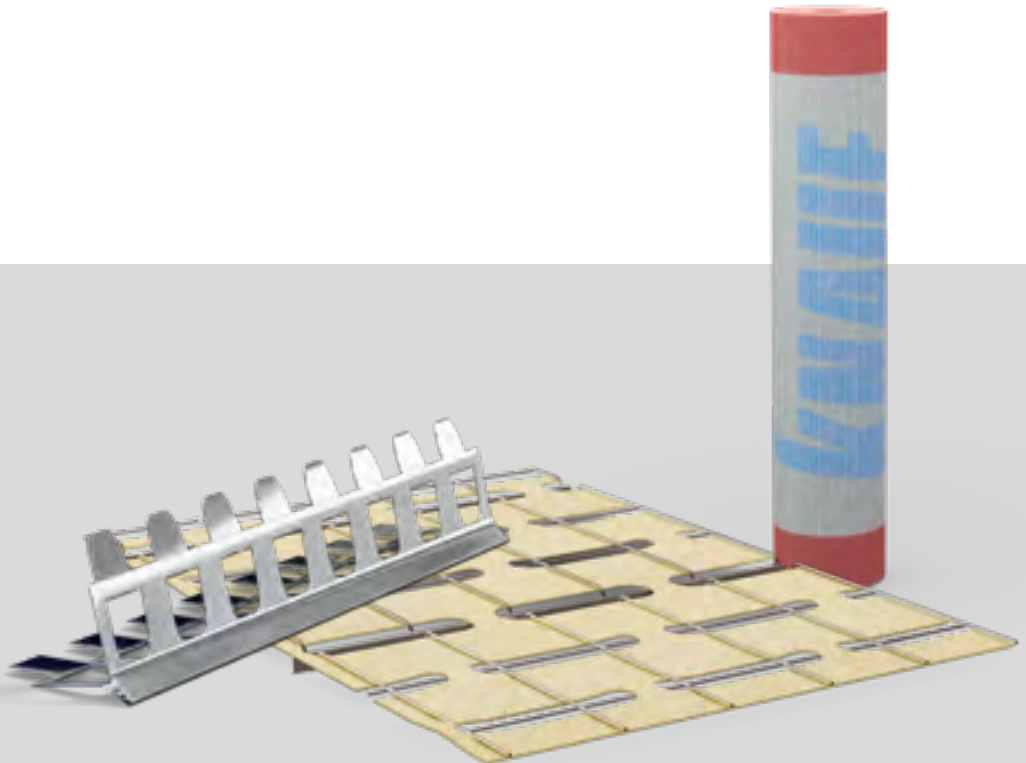

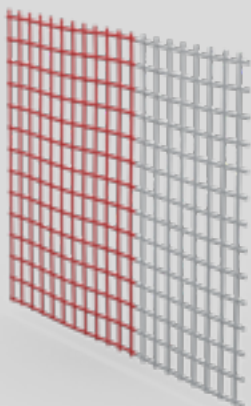

GLASVEZELWAPENING

Glasvezelwapening voor het volvlakig versterken van Knauf kalkcementmortels Knauf (MiXem) of voor de lokale versteviging van fragiele zones (heterogene materialen, hoeken van gevelopeningen, barsten, enz.). Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen en is herkenbaar aan de twee rode zijstroken.



GLASVEZEL



wit + rood



vochtig BIN / bui



6,5x7 mm



200 g/m²

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

Cimentage

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

/




VERPAKKING

Artikel Nr	540924		
EAN	5413503589777		
Afmetingen	Lengte (mm)	50.000	
	Breedte (mm)	1.000	
	Hoogte (mm)	-	
Verpakking	INFOS / PAQ	1 RO / PAQ-PAK	50 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	20 PAQ-PAK / PAL	1.000 m ² / PAL




HOEKPIJL

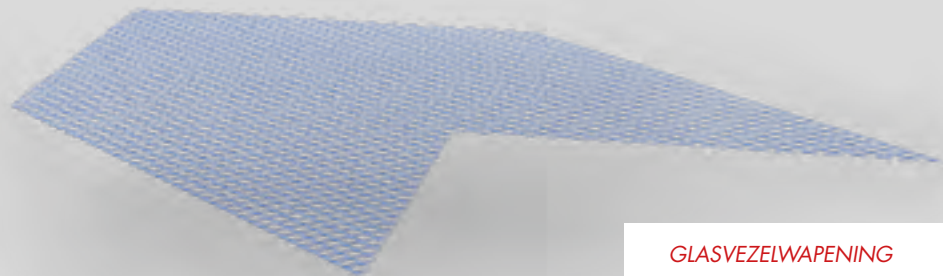

GLASVEZELWAPENING

Voorgesneden wapeningsgaas uit glasvezel voor de lokale versteviging van de pleistermortels MiXem en SupraCem op de hoeken van gevelopeningen.



GLASVEZEL



bleu



BUI



10x8 mm

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS / cementering

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem / MiXem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




KNAUF

www.knauf.be/KNECTRVK


VERPAKKING

Artikel Nr	15246		
EAN	4003950001222		
Afmetingen	Lengte (mm)	330	
	Breedte (mm)	400	
	Hoogte (mm)	560	
Verpakking	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / PAQ-PAK	/
	INFOS / PAL	50 PAQ-PAK / PAL	/

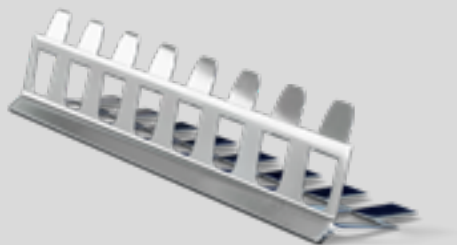

HOEKPROFIEL

Inox hoekprofiel (AISI 304) voor de realisatie en versterking van rechte en rechte hoeken op gevels (hoek, dagkant, latei) of in vochtige ruimten. Compatibel met alle mortels van het Knauf MiXem-gamma.



INOX (AISI 304)



naturel



vochtig BIN / BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

cementering

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MiXem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN


/



VERPAKKING


Artikel Nr	83241		
EAN	5413503524402		
Afmetingen	Lengte (mm)	3.000	
	Breedte (mm)	38	
	Hoogte (mm)	38	
Min. dikte pleister	(mm)	10	
Verpakking	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN
	INFOS / PAL	100 BOT / PAL	4.500 m / PAL

VERZINKTE HOEKPROFIEL MET PVC NEUS

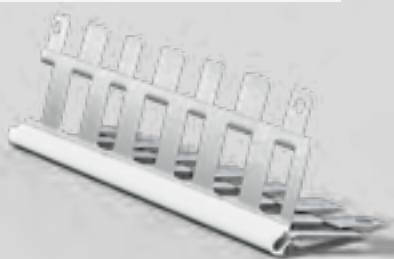

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in verzinkt staal met PVC-neus voor de realisatie en versterking van rechte en rechthoekige hoeken in gevels (hoek, dagkant, latei), te gebruiken in combinatie met krabpleisters (Knauf MAK of PRESTO). De PVC-neus beschermt de verzinkte laag bij het krabben van het afwerkingspleister ; het profiel is beschikbaar in wit of in één van de 12 extra kleuren. Van het profiel bestaan er 2 modellen, te kiezen in functie van de totale pleisterdikte.



VERZINKT STAAL (Z275)
+ PVC



BUI



7008 Zwart 1021 3029 5014 5001
7062 6036 8011 8035 4006 8045

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

cementering

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MiXem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNPWGPLN

VERPAKKING

PVC WIT	Artikel Nr	2852534		
	EAN	3663349006507		
	Afmetingen	Lengte (mm)	3.000	
		Breedte (mm)	40	
		Hoogte (mm)	40	
	Min. dikte pleister	(mm)	10	
	Verpakking	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN
INFOS / PAL		100 BOT / PAL	4.500 m / PAL	


PVC WIT	Artikel Nr	2852561		
	EAN	3663349006231		
	Afmetingen	Lengte (mm)	3.000	
		Breedte (mm)	50	
		Hoogte (mm)	50	
	Min. dikte pleister	(mm)	20	
	Verpakking	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / BOT-BUN	45 m / BOT-BUN
INFOS / PAL		50 BOT / PAL	2.250 m / PAL	

AANSLUITINGSPROFIEL IN PVC



STOP- EN VERBINDINGSPROFIELEN

Profiel uit wit PVC zonder glasvezel voor de realisatie van rechte en soepele binnenverbindingen tussen gips- of cementpleisters met andere elementen zoals vensters, deuren, enz. Bestaat in 3 verschillende breedtes.



PVC



wit



BIN /
vochtig BIN

- COMPATIBEL SYSTEMEN gips / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS MP 75 / MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN /




KNAUF

www.knauf.be/KNKZRZGP

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
583289	5413503592081	2.400	15	8	15	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	3.600 m / PAL
583285	5413503592074	2.400	9	8	9	30 PCE-ST / PAQ-PAK	72 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	2.880 m / PAL
583280	5413503592067	2.400	6	8	6	60 PCE-ST / PAQ-PAK	144 m / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	5.760 m / PAL

VERZINKTE STOPPROFIEL MET PVC NEUS

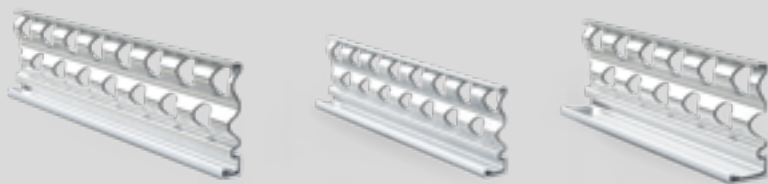

STOP- EN VERBINDINGSPROFIELEN

Stopprofiel in gegalvaniseerd staal met PVC-neus voor de realisatie van een zuiver en rechtlijnig einde van het pleisterwerk aan de aansluiting tussen gevelelementen die niet bepleisterd worden (sokkel, metselwerk, kozijn, ...) en krableisters (Knauf MAK of PRESTO). De PVC neus beschermt de gegalvaniseerde laag bij het aanbrengen van het pleister ; het profiel is beschikbaar in wit of in 12 extra kleuren. Van het profiel bestaan er 3 modellen, te kiezen in functie van de totale pleisterdikte.



verzinkt staal (Z275) + PVC



BUI



7008 Zwart 1021 3029 5014 5001
7062 6036 8011 8035 4006 8045

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

cementering

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MiXem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNKNZMXU

VERPAKKING


PVC WIT	Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister	Verpakking			
			Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	(mm)	INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
	2852586	3663349005999	3.000	48	10	10	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	50 BOT / PAL	3.750 m / PAL
	2852591	3663349005944	3.000	48	15	15	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	50 BOT / PAL	3.750 m / PAL
	2860104	3663349001441	3.000	48	20	20	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	50 BOT / PAL	3.750 m / PAL

STOPINOX



STOP- EN AANSLUITPROFIELEN

Inox stopprofiel (AISI 304) voor de realisatie van een zuiver en rechtlijnig einde van het pleisterwerk aan de aansluiting tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (sokkel, metselwerk, kozijn, ...) en Knauf basismortels (MiXem) op gevels of in vochtige ruimten. Van het profiel bestaan er 3 modellen, te kiezen in functie van de totale pleisterdikte.



INOX (AISI 304)



naturel



vochtig BIN /BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

/




KNAUF

www.knauf.be/KNHWHZS

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Min. dikte pleister (mm)	Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)		INFOS / PAQ		INFOS / PAL	
83231	5413503524204	3.000	40	12	12	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	160 BOT / PAL	12.000 m / PAL
83232	5413503524228	3.000	37	10	10	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	160 BOT / PAL	12.000 m / PAL
83233	5413503524242	3.000	27	6	6	25 PCE-ST / BOT-BUN	75 m / BOT-BUN	160 BOT / PAL	12.000 m / PAL

STUCANET S

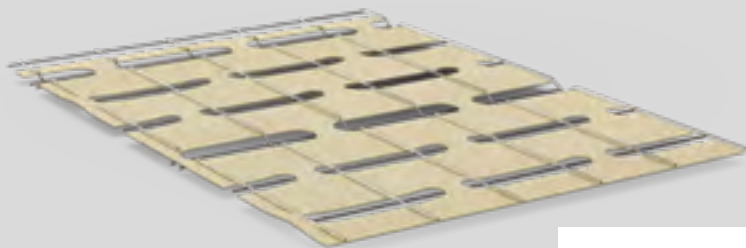

STUCANET

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van verzinkte staaldraden waartussen een blad geperforeerd karton is verwerkt. Het systeem laat de realisatie toe van vlakke, gebogen en/of complexe pleisteroppervlakken. Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light) en voor kalkcementpleisters (MiXem). De maximale asafstand tussen de verschillende dragers voor de bevestiging bedraagt 45 cm.



verzinkt staal + papier



BIN

- **COMPATIBEL SYSTEMEN** gips / cementering
- **COMPATIBEL PLEISTERS** MP 75 / MiXem
- **GERELATEERDE PRODUCTEN** schroef Rida (54373)




www.knauf.be/KNHLGMB

VERPAKKING


Artikel Nr	42877		
EAN	5412298068801		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m ² / PAL

STUCANET 80

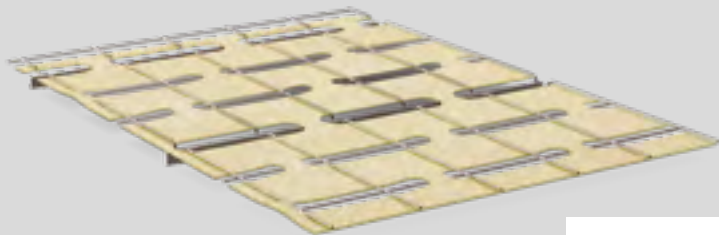

STUCANET

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van gegalvaniseerde staaldraden waartussen een blad geperforeerd karton is verwerkt. Het systeem laat de realisatie toe van vlakke en gebogen pleisteroppervlakken. Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, Ecofin of Duo-Light) en voor klakcementpleisters (MiXem). Elke 15 cm loopt in de langsricting één rechthoekige verstijvingsdraad die zorgt voor een hogere asafstand tussen de verschillende dragers voor de bevestiging van max. 60 cm.



verzinkt staal + papier



BIN

- **COMPATIBEL SYSTEMEN** gips / cementering
- **COMPATIBEL PLEISTERS** MP 75 /MiXem
- **GERELATEERDE PRODUCTEN** schroef Rida (54373)




KNAUF

www.knauf.be/KNEMPHSR

VERPAKKING


Artikel Nr	33038		
EAN	5413503046416		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	8 PAQ-PAK / PAL	201,6 m ² / PAL

STUCANET SN

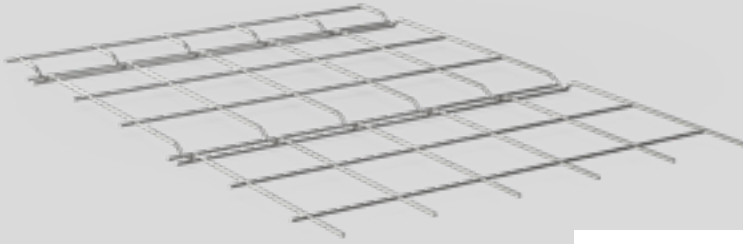

STUCANET

Pleisterdrager bestaande uit een gelast net van verzinkte staaldraden, verstevigd met platte draden, ter verbetering van de hechting of ter versterking van pleisters op vlakke ondergronden (bv. nieuw pleister op geverfde muren, oud instabiel pleisterwerk of heterogeen metselwerk). Geschikt voor standaard gipspleisters (bv. Goldband, MP 75, ECOfin of Duo-Light) en voor kalkcementpleisters (MiXem). De asafstand tussen de bevestigingen op de drager bedraagt ca. 15 cm.



verzinkt staal



BIN / vochtig BIN / BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

gips / cementering

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

MP 75 /MiXem

/

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN



KNAUF

www.knauf.be/KNHZUZNW

VERPAKKING


Artikel Nr	42877		
EAN	5412298068801		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	700	
	Hoogte (mm)	6	
Min. dikte pleister	(mm)	20	
Verpakking	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	25,2 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	25 PAQ-PAK / PAL	630 m ² / PAL

RIDA-SCHROEF PLATTE SCHOEFKOP FN



STUCANET

Schroef met platte kop voor de optimale bevestiging van Stucanet-panels op hun drager uit staal of hout.



verzinkt staal



BIN

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

gips / cementering

■ COMPATIBEL PLEISTERS

MP 75 / MiXem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

Stucanet



KNAUF

www.knauf.be/KNGNWYRB

VERPAKKING

Artikel Nr	54373		
EAN	4029369022955		
Afmetingen	Lengte (mm)	38	
	Breedte (mm)	4,2	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAQ	100 PCE-ST / PAQ-PAK	48 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/	/

COLORMIX VOGUE



COLORMIX

Kleurstofconcentraat in injectiespuit voor het handmatig inkleuren van het pleister SKAP wit 102, de primer PG 2 en de fijnkorrelig pleister TOPIX. Beschikbaar in alle kleuren van het VOGUE-gamma en in vele kleuren van het Standard/Classic gamma. Dit gepatenteerde systeem garandeert een perfecte kleurovereenkomst met het fabrieksmatig gekleurde pleister en zorgt voor optimale flexibiliteit bij het werk (geen tijdverlies aan de bestelling, productie of levering van fabrieksmatig ingekleurde pleisters).



BUI



12 maanden

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
SKAP
- COMPATIBEL PLEISTERS /
- GERELATEERDE PRODUCTEN



knauf

www.knauf.be/KNQEFERA

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking		Verbruik
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	
429740	5413503574339	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
286540	5413503569069	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/	/
284539	5413503568642	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
427170	5413503573493	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
283469	5413503568390	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
505319	5413503582549	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
505321	5413503582556	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/	/
505335	5413503582631	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
459569	5413503577750	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
491274	5413503581344	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/	/
424704	5413503572809	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
505322	5413503582563	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/	/
432394	5413503574926	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/	/
402039	5413503570256	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
402037	5413503570249	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
426506	5413503573387	/	/	/	1 PCE-ST	/	/
289606	5413503586028	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/	/




Project: **Square Philippe Gilbert**
Architect: **HGA Architecture**
Fotograaf: **Benoit Mahaux**

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking		Verbruik
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	
401204	5413503570034	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
282866	5413503568284	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
427492	5413503573677	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
404863	5413503570706	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
292911	5413503570010	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
425155	5413503572991	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
435620	5413503575404	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
292349	5413503569960	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
401897	5413503570232	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
284750	5413503568826	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
427481	5413503573608	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
419132	5413503572113	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
416742	5413503571741	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
426640	5413503573431	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
423019	5413503572618	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	0	/
505331	5413503582617	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	0	/
291243	5413503569595	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
286687	5413503569090	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
405569	5413503570836	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
425989	5413503573301	/	/	/	1 PCE-ST	0	/
505333	5413503582624	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	0	/

KLEURENWAAIER

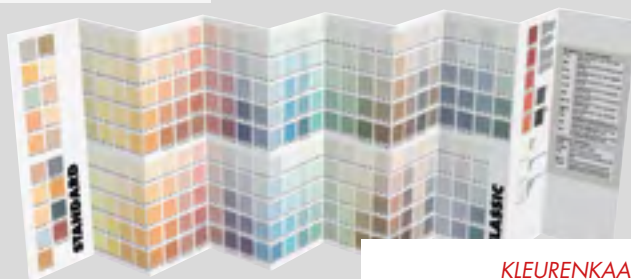

KLEURENKAARTEN & STALEN

Professionele kleurenwaaier met het complete gamma van beschikbare kleuren voor de Knauf afwerkingspleisters en gevelverven.



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS alle sierpleisters
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNTVOCPB

VERPAKKING

Artikel Nr	71532	
EAN	4003982180322	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

CARTE DES COLORIS SKAP VOGUE



KLEURENKAARTEN & STALEN

Professionele kleurenwaaier met het VOGUE-gamma van beschikbare kleuren voor het afwerkingspleister Knauf SKAP (40 kleurtinten). Het kleuring systeem Colormix is beschikbaar voor elk van deze 40 kleuren kleuren.



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SKAP
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNVGCIDV

VERPAKKING

Artikel Nr	525645	
EAN	5413503586660	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

STALENMAP SKAP VOGUE



KLEURENKAARTEN & STALEN

Map met stalen van het afwerkingspleister SKAP voor alle kleuren van het VOGUE-gamma (40 kleurtinten).



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SKAP
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



www.knauf.be/KNWNJJGH

VERPAKKING

Artikel Nr	518414	
EAN	5413503585618	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

DEKZEIL VOOR STEIGERS

VARIA

Steigernet uit HDPE, 150 g/m², zorgt voor minder inwerking van wind, regen en directe zon en beschermt zo het pleisterwerk van de gevel.



PEHD



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS / cementering

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem / MiXem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



knauf

www.knauf.be/KNVJKSAR

VERPAKKING

Artikel Nr	526889		
EAN	5413503587698		
Afmetingen	Lengte (mm)	20.000	
	Breedte (mm)	3.000	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAQ	5 PCE-ST / PAQ-PAK	300 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	10 PAQ-PAK / PAL	3.000 m ² / PAL





Project: **Pharmacie du Faubourg (Embourg)**
Architect: **Marie Proemans**
Fotograaf: **Yasmine Salami**

GEVELISOLATIE




- Glasvezelwapening **88**
- Sokkelprofielen & toebehoren **94**
- Hoekprofiel **106**
- Stop-, verbindings- en uitzetprofielen **118**
- Pluggen & toebehoren **128**
- Dichtingsbanden **142**
- Bevestigingsystemen voor gevel **146**
- Varia **156**
- Colormix **162**
- Kleurenkaarten & stalen **164**

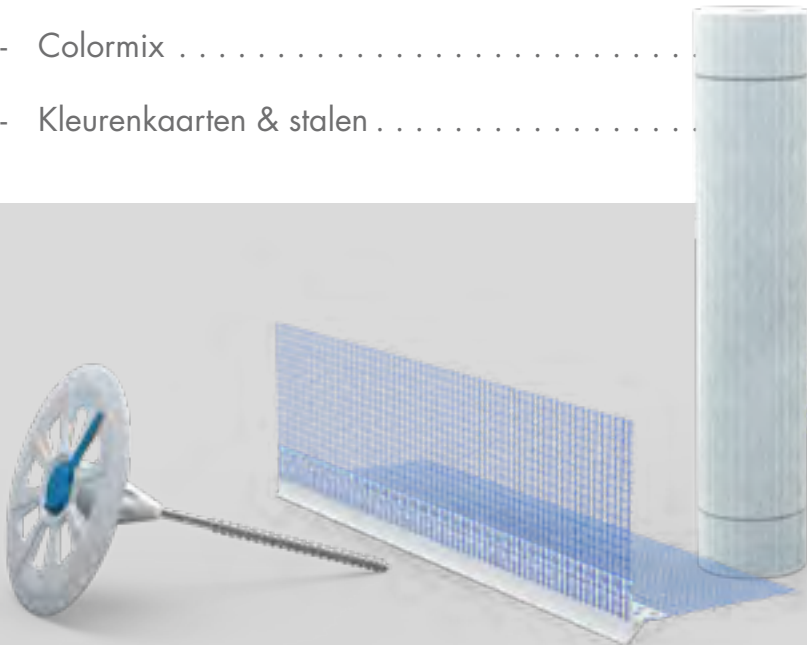

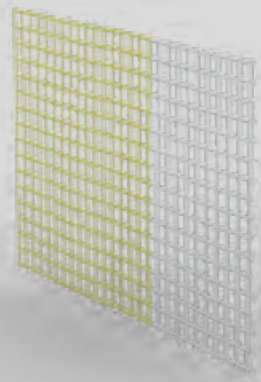

Glasvezelwapening voor het volvlakig versterken van Knauf wapenings-mortels (SupraCem), voornamelijk in Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm), of voor de lokale versteviging van fragiele zones (hoeken van gevelopeningen). Het wapeningsgaas wordt geleverd onder de vorm van rollen en is herkenbaar aan de twee olijfgroene zijstroken.



glasvezel



wit + groen



BUI



5 x 5 mm



200 g/m²

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

/




VERPAKKING

Artikel Nr	94632		
EAN	4003950069598		
Afmetingen	Lengte (mm)	50.000	
	Breedte (mm)	1.000	
	Hoogte (mm)	-	
Verpakking	INFOS / PAQ	1 RO / PAQ-PAK	50 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	1.200 m ² / PAL




GLASVEZELWAPENING PASTOL

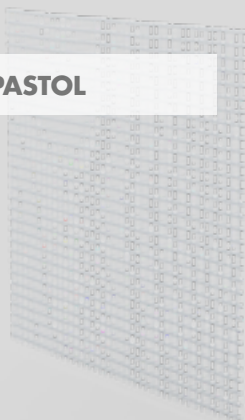

GLASVEZELWAPENING

Dunne glasvezelwapening voor de realisatie van een dunne wapeningslaag of voor de lokale versteviging van fragiele zones (hoeken van gevelopeningen) in combinatie met het organische mortel Knauf Pastol. Het wapeningsnet wordt geleverd onder de vorm van witte rollen.



glasvezel



wit



BUI



3 x 4 mm



150 g/m²

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS Pastol

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF


www.knauf.be/KNDGEEP

VERPAKKING

Artikel Nr	56623		
EAN	4003950036743		
Afmetingen	Lengte (mm)	50.000	
	Breedte (mm)	1.000	
	Hoogte (mm)	-	
Verpakking	INFOS / PAQ	1 RO / PAQ-PAK	50 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m ² / PAL




HOEKPIJL

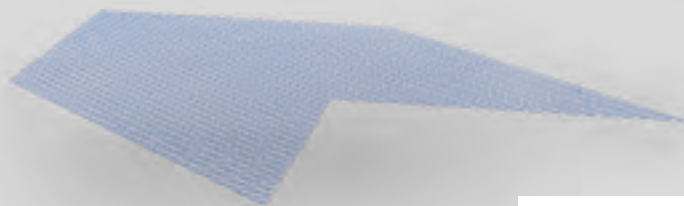

GLASVEZELWAPENING

Voorgesneden wapeningsgaas uit glasvezel voor de lokale versteviging van de pleistermortels MiXem en SupraCem op de hoeken van gevelopeningen.



glasvezel



blauw



BUI



10x8 mm

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem / MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN /




KNAUF

www.knauf.be/KNECTRVK

VERPAKKING


Artikel Nr	15246	
EAN	400395.0001222	
Afmetingen	Lengte (mm)	330
	Breedte (mm)	400
	Hoogte (mm)	560
Verpakking	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

ALU-SOKKELPROFIEL

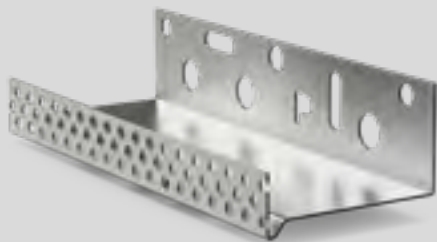

SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

Profiel in gelakt aluminium voor de bescherming en eenvoudige realisatie van de basis van alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm). Op de voorzijde kan een aangepast afsluitprofiel in PVC worden aangebracht wat zorgt voor een makkelijkere, rechtere en sterkere plaatsing van het wapeningsmortel (SupraCem). Bestaat in verschillende breedtes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.



ALU



natuurlijk



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

alle isolatieplaten-

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

afsluitprofiel in PVC voor ALU-
sokkelprofiel (111986 / 111987)
/ montageset (111756)




KNAUF

www.knauf.be/KNHSXUWO

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	INFOS / PAQ	INFOS / PAL
112462	4005813703151	2.500	/	30	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
16189	4005813712405	2.500	/	40	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
59602	4005813712412	2.500	/	50	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
47716	4005813702680	2.500	/	60	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	120 BOT / PAL	3.000 m / PAL
123591	5413503554317	2.500	/	70	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
56075	4005813669853	2.500	/	80	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	108 BOT / PAL	2.700 m / PAL
128811	5413503554324	2.500	/	90	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	100 BOT / PAL	2.500 m / PAL
16192	4005813669877	2.500	/	100	10 PCE-ST / BOT-BUN	25 m / BOT-BUN	54 BOT / PAL	1.350 m / PAL
16040	4005813669884	2.500	/	120	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	60 BOT / PAL	900 m / PAL
112463	4005813712467	2.500	/	140	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	48 BOT / PAL	720 m / PAL
112464	4005813712467	2.500	/	160	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	48 BOT / PAL	720 m / PAL
112465	4005813712481	2.500	/	180	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	36 BOT / PAL	540 m / PAL
112466	4005813712498	2.500	/	200	6 PCE-ST / BOT-BUN	15 m / BOT-BUN	36 BOT / PAL	540 m / PAL
124187	4003950087134	2.500	/	200-300	4 PCE-ST / BOT-BUN	10 m / BOT-BUN	/	/

AFSLUITPROFIEL IN PVC VOOR ALU-SOKKELPROFIEL

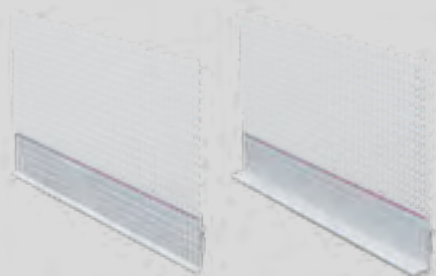

SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

Profiel in wit PVC met wapening in glasvezel, in te brengen op het Alu-sokkelprofiel. De combinatie van de 2 profielen zorgt voor een eenvoudigere en sterkere realisatie van de basis van alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm). De rand dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel en/of afwerkpleister (bij krabpleisters), en garandeert een perfect rechte en nog stevigere gevoet.



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

ALU-sokkelprofielen



KNAUF

www.knauf.be/KNYIIBVV

VERPAKKING

VOOR KORRELPLEISTER

Artikel Nr	111986		
EAN	4003982208743		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	6	
	Hoogte (mm)	/	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	37,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	63 PAQ-PAK / PAL	2.362,5 m / PAL

VOOR KRABPLEISTER


Artikel Nr	111987		
EAN	4003982208750		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	14	
	Hoogte (mm)	/	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAQ	15 PCE-ST / PAQ-PAK	37,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	900 m / PAL

MONTAGESET VOOR SOKKELPROFIELEN



SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

Montageset voor eenvoudige en lijnrechte bevestiging van Alu-sokkelprofielen. Een set bevat 10 H-verbinders, 50 PVC-afstandhouders van 3 mm en 75 slagpluggen en volstaat voor de bevestiging van 25 meter Alu-sokkelprofielen.



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS
- COMPATIBEL PLEISTERS alle isolatieplaten
- GERELATEERDE PRODUCTEN ALU-sokkelprofielen



www.knauf.be/KNXWVRMZ

VERPAKKING


Artikel Nr	111756		
EAN	4003950079221		
Afmetingen	Lengte (mm)	/	
	Breedte (mm)	/	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAQ	12 PAQ-PAK / CAR-KAR	25 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	12 CAR-KAR / PAL	3.600 m / PAL

BASISPROFIEL PERI



SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

Profiel in wit PVC voor de eenvoudige, koudebrugvrije realisatie van de basis van alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm). Het gecombineerd gebruik van het basisprofiel PERI met de sokkelprofielen PERI biedt volledige en optimale bescherming aan de basis van alle Knauf gevelisolatiesystemen. Bestaat in verschillende breedtes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.



PVC



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

alle isolatieplaten

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

PERI sokkelprofielen
(215821 / 215822) / PERI
verbredingsprofiel (420106)



KNAUF

www.knauf.be/KNQXQESB

VERPAKKING


Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	INFOS / PAQ	INFOS / PAL
420103	4003950095924	2.000		50-90	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL
420104	4003950095931	2.000		100-140	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL
420105	4003950095948	2.000		160-200	15 PCE-ST / PAQ-PAK	30 m / PAQ-PAK	50 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

PROFILÉ D'EXTENSION PERI



SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

Profiel in wit PVC voor de verbreding van het basisprofiel PERI.

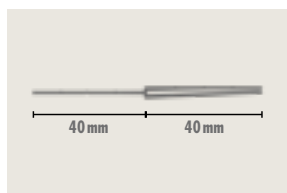

PVC



wit



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS
- COMPATIBEL PLEISTERS alle isolatieplaten
- GERELATEERDE PRODUCTEN PERI basisprofielen / PERI sokkelprofielen





KNAUF

www.knauf.be/KNAGLKUO

VERPAKKING


Artikel Nr	420106		
EAN	4003950095955		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	20-60	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK_x000D_	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

SOKKELPROFIEL PERI

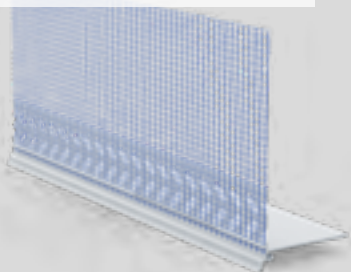

SOKKELPROFIELEN & TOEBEHOREN

Profiel in wit PVC met wapening in glasvezel, in te schuiven tussen de isolatie en het basisprofiel PERI. De combinatie van de 2 profielen zorgt voor een eenvoudige realisatie van de basis van alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm). De rand van het profiel dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel en/of afwerkpleister (bij krabpleisters) en garandeert een perfect rechte en nog stevigere gevel aanzet.



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS

alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE PRODUCTEN

PERI basisprofielen (420103 / 420104 / 420105) PERI verbredingsprofiel (420106)



KNAUF

www.knauf.be/KNTZBZZL

VERPAKKING


VOOR KORREPLEISTER

Artikel Nr	215821		
EAN	4003950088407		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	7	
	Hoogte (mm)	/	
Min. dikte pleister	(mm)	7	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK_x000D	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

VOOR KRABPLEISTER


Artikel Nr	215822		
EAN	4003950088414		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	17	
	Hoogte (mm)	/	
Min. dikte pleister	(mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS

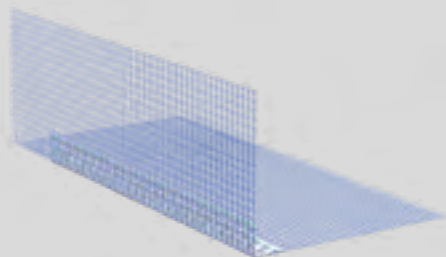

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van rechte hoeken in gevelisolatiesystemen (hoek, dagkant, latei). Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm). Bestaat in 2 verschillende gaasbreedtes.



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF


www.knauf.be/KNECTRVK

VERPAKKING

Artikel Nr	583264		
EAN	5413503592029		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	150	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	5	
Verpakking	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / PAQ-PAK	125 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.750 m / PAL


Artikel Nr	583257		
EAN	5413503592012		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	230	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	5	
Verpakking	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / PAQ-PAK	125 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.750 m / PAL

HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS PLOOIBAAR

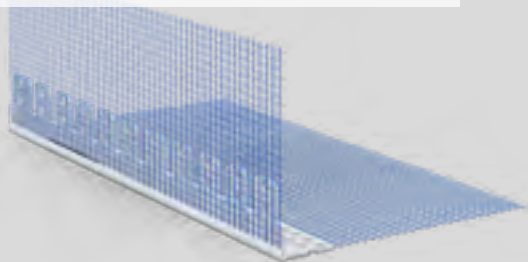

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van gebogen hoeken in gevelisolatiesystemen (latei). Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




KNAUF

www.knauf.be/KNTIXWMA

VERPAKKING


Artikel Nr	583277		
EAN	5413503592050		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	150	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	5	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	62,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS DRUPRAND

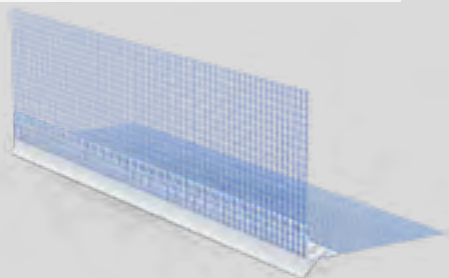

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van horizontale en rechthoekige rechte hoeken in gevelisolatiesystemen. Voorzien van een druiprand van 10 mm voor een optimale evacuatie van afstromend water. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




www.knauf.be/KNWNGRUI

VERPAKKING


Artikel Nr	583206		
EAN	5413503591992		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	100	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	5	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	62,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	32 PAQ-PAK / PAL	2.000 m / PAL

HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS MET PLEISTERGELEIDER MINI

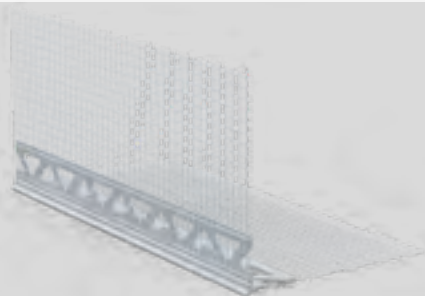

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van rechte hoeken in de gevel van een gevelisolatiesysteem (hoek, dagkant, latei). De rand dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel en garandeert perfect rechte en nog stevigere hoeken. De minimale dikte van de hoekrand zorgt voor een optimale dekking door het sierpleister. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




KNAUF

www.knauf.be/KNEOQLTU

VERPAKKING


Artikel Nr	618842		
EAN	5413503596034		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	100	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	5	
Verpakking	INFOS / PAQ	20 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.000 m / PAL

HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS MET PLEISTERGELEIDER

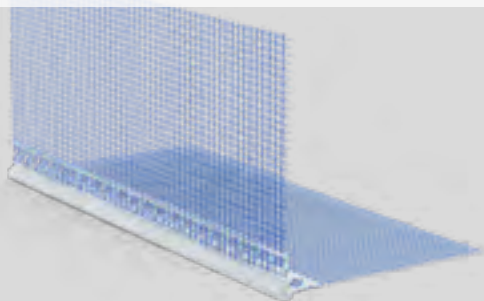

HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van rechtlijnige rechte hoeken in de gevel van een gevelisolatiesysteem (hoek, dagkant, latei). De rand dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van de wapeningsmortel en garandeert perfect rechte en nog stevigere hoeken. De afgeronde vorm van de rand zorgt voor een optimale dekking door het sierpleister. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNISGBOF

VERPAKKING


Artikel Nr	15241		
EAN	4003950001178		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	125	
	Hoogte (mm)	125	
Min. dikte pleister	(mm)	5	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	34 PAQ-PAK / PAL	1.700 m / PAL

HOEKPROFIEL IN GLASVEZELS MET GELEIDER VOOR KRABPLEISTER



HOEKPROFIEL

Hoekprofiel in wit PVC met wapeningsgaas uit glasvezel voor de realisatie en de versterking van rechtlijnige rechte hoeken in de gevel van een gevelisolatiesysteem (hoek, dagkant, latei). De rand dient als geleider voor het optimaal aanbrengen van de wapeningsmortel en het krabpleister en garandeert perfect rechte en nog stevigere hoeken. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




KNAUF

www.knauf.be/KNDXMOAU

VERPAKKING


Artikel Nr	403255		
EAN	4003950092428		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	125	
	Hoogte (mm)	125	
Min. dikte pleister	(mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	22 PAQ-PAK / PAL	1.100 m / PAL

AANSLUITINGSPROFIEL MET DICHTINGSLIP

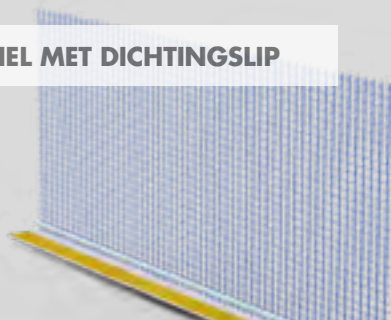

STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN

Profiel in wit PVC met soepele kleefstrook en wapening in glasvezel voor de realisatie van een propere, elastische en dichte aansluiting tussen raam- en deurkozijnen en Knauf wapeningsmortels (SupraCem). Het profiel is voorzien van een witte dichtingslip die de rol vervult van een permanent elastisch kitvoeg. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/




KNAUF

www.knauf.be/KNBDKUWJ

VERPAKKING


Artikel Nr	57797		
EAN	4003950040726		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	6	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	60 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.400 m / PAL

AANSLUITINGSPROFIEL PVC ZONDER DICHTINGSLIP

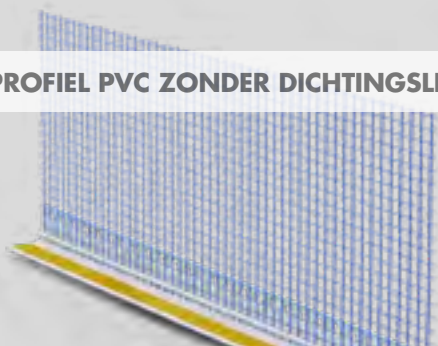

STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN

Profiel in wit PVC met soepele kleefstrook en wapening in glasvezel voor de realisatie van een propere, elastische en dichte aansluiting tussen raam- en deurkozijnen en Knauf wapeningsmortels (SupraCem). Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNIDSGFZ

VERPAKKING


Artikel Nr	583268		
EAN	5413503592036		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	8	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	8	
Verpakking	INFOS / PAQ	50 PCE-ST / PAQ-PAK	120 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	3.600 m / PAL

FLEXIBEL AANSLUITINGSPROFIEL



STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN

Profiel in wit PVC met schaduwvoeg en wapening in glasvezel voor de realisatie van een propeere, dichte en bijzonder elastische aansluiting tussen raam- of deurkozijnen en Knauf wapeningsmortels (SupraCem). Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNBZZHUF

VERPAKKING


Artikel Nr	138592		
EAN	4003950082856		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.400	
	Breedte (mm)	8	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	8	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	60 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	2.400 m / PAL

PROFILÉ D'ARRÊT PVC EN GLASVEZEL



STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN

Profiel in wit PVC met wapening in glasvezel voor de realisatie van een proper en lijnrecht einde van het pleisterwerk aan de aansluiting tussen bouwelementen die niet bepleisterd worden (sokkel, metselwerk, kozijn, ...) en Knauf wapeningsmortels (SupraCem). De soepele en dichte verbinding tussen de elementen wordt verzekerd door de realisatie van een permanent elastische voeg. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNUOHGWM

VERPAKKING

Artikel Nr	617717		
EAN	5413503595976		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	3	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	60 PAQ-PAK / PAL	3.000 m / PAL


Artikel Nr	583270		
EAN	5413503592043		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	6	
	Hoogte (mm)	100	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	60 PAQ-PAK / PAL	3.000 m / PAL

GLASVEZELS UITZETTINGSPROFIEL



STOP-, VERBINDINGS- EN UITZETPROFIELEN


Profiel in wit PVC met soepele lip en wapening in glasvezel voor de realisatie van lijnrechte en dichte verticale uitzetvoegen en voor het optimaal aanbrengen van het wapeningsmortel (SupraCem) of het sierpleister (in geval van een krabpleister). Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm).



PVC + glasvezel



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

SupraCem

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNVUDJAQ
www.knauf.be/KNWRRWXM

VERPAKKING


VOOR KORRELPLEISTER

Artikel Nr	40924		
EAN	4009999040482		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.500	
	Breedte (mm)	125	
	Hoogte (mm)	125	
Min. dikte pleister	(mm)	6	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	62,5 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	24 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

VOOR KRABBLEISTER


Artikel Nr	61153		
EAN	4009999054823		
Afmetingen	Lengte (mm)	2.000	
	Breedte (mm)	125	
	Hoogte (mm)	125	
Min. dikte pleister	(mm)	15	
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK	50 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	30 PAQ-PAK / PAL	1.500 m / PAL

TERMOFIX 6H

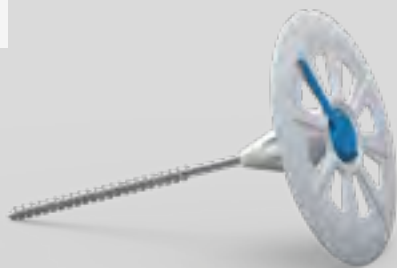

PLUGGEN & TOEBEHOREN

Universele compound schroefplug, goedgekeurd op Europees niveau, voor de bevestiging van de isolatieplaten van Knauf gevelisolatiesystemen BI (EPS) en Diffutherm (WF) in alle houten structurele ondergronden (houtskelet, OSB-platen, ...). Bestaat in verschillende lengtes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.



kunststof + staal



beige



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

EPS / Diffutherm (WF)

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN



KNAUF


www.knauf.be/KNYNDVSV

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking*			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	INFOS / PAQ	INFOS / PAL
523097	4003950101359	80	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	36 PAQ-PAK / PAL	900 m ² / PAL
523099	4003950101366	100	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m ² / PAL
523100	4003950101373	120	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m ² / PAL
523102	4003950101380	140	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m ² / PAL
523104	4003950101397	160	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	54 PAQ-PAK / PAL	1.350 m ² / PAL
523105	4003950116582	180	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	54 PAQ-PAK / PAL	1.350 m ² / PAL
523106	4003950101410	200	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	54 PAQ-PAK / PAL	1.350 m ² / PAL
523107	4003950101427	220	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	24 PAQ-PAK / PAL	600 m ² / PAL
523108	4003950101434	240	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	18 P AQ-PAK / PAL	450 m ² / PAL
523109	4003950101441	260	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	18 PAQ-PAK / PAL	450 m ² / PAL
523110	4003950101458	280	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	18 PAQ-PAK / PAL	450 m ² / PAL
523111	4003950101465	300	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	18 PAQ-PAK / PAL	450 m ² / PAL
523112	4003950101472	320	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	18 PAQ-PAK / PAL	450 m ² / PAL


* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

TERMOZ CN8 PLUS

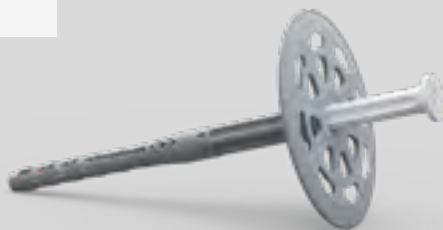

CHEVILLES & ACCESSOIRES

Universele compound slagplug, goedgekeurd op EU niveau, voor de bevestiging van de isolatieplaten van de Knauf gevelisolatiesystemen B1 en A1 in alle gangbare ondergronden (beton, kalkzandsteen, snelbouwsteen, cellenbeton, ...). De pluggen kunnen ofwel verdiept in de isolatie ofwel gelijkliggend met het oppervlak van de isolatie bevestigd worden. Bij isolatie in rotswol de plug combineren met de plugschijf DT (met het oppervlak gelijkliggende bevestiging). Bestaat in verschillende lengtes.



kunstof + staal



grijs



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

EPS / MW

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

Plugschijf DT (44830)



KNAUF

www.knauf.be/KNQWZHGX

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking*			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	INFOS / PAQ	INFOS / PAL
611835	4003950121067	110	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK*	54 PAQ-PAK / PAL	1.1350 m ² / PAL
611838	4003950121081	130	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	54 PAQ-PAK / PAL	1.350 m ² / PAL
611840	4003950121104	150	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	54 PAQ-PAK / PAL	1.350 m ² / PAL
611841	4003950121128	170	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m ² / PAL
611843	4003950121142	190	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m ² / PAL
611845	4003950121166	210	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m ² / PAL
611853	4003950121180	230	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m ² / PAL
611854	4003950121203	250	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m ² / PAL
611855	4003950121227	270	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	45 PAQ-PAK / PAL	1.125 m ² / PAL
611856	4003950121241	290	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
611858	4003950121265	310	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
611860	4003950121289	330	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
611862	4003950121302	350	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
611863	4003950121326	370	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
611864	4003950121340	390	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL


* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

STR U 2 G



PLUGGEN & TOEBEHOREN

Universele compound schroefplug, goedgekeurd op EU niveau, voor de bevestiging van de isolatieplaten van de Knauf gevelisolatiesystemen B1 en A1 in alle gangbare ondergronden (beton, kalkzandsteen, baksteen, snelbouwsteen, cellenbeton, ...). De pluggen kunnen ofwel verdiept in de isolatie ofwel gelijkliggend met het oppervlak van de isolatie bevestigd worden. Bij isolatie in rotswol de plug combineren met de plugschijf DT (met het oppervlak gelijkliggende bevestiging). Bestaat in verschillende lengtes.



staal



grijs



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

stop voor schroefplug (131272) / afdekschijf voor
schroefplug STRU 2G (98922 / 131271)



KNAUF

www.knauf.be/KNOYUJCF

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking			
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL	INFOS / PAQ	INFOS / PAL
268019	4003950091445	115	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK*	50 PAQ-PAK / PAL	1.250 m ² / PAL
268021	4003950091452	135	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	1.000 m ² / PAL
268022	4003950091469	155	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	40 PAQ-PAK / PAL	1.000 m ² / PAL
268023	4003950091476	175	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m ² / PAL
268024	4003950091483	195	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m ² / PAL
268026	4003950091490	215	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	30 PAQ-PAK / PAL	750 m ² / PAL
268028	4003950091506	235	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
268030	4003950091513	255	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
268031	4003950091520	275	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
268032	4003950091537	295	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
268033	4003950091544	315	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
268034	4003950091551	335	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	20 PAQ-PAK / PAL	500 m ² / PAL
268035	4003950091568	355	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m ² / PAL
268036	4003950091575	375	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m ² / PAL
268037	4003950091582	395	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m ² / PAL
268038	4003950091599	415	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m ² / PAL
268039	4003950091605	435	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m ² / PAL
268040	4003950091612	455	/	/	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK	16 PAQ-PAK / PAL	400 m ² / PAL


* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

PLUGSCHIJF DT



PLUGGEN & TOEBEHOREN

Schijf in PVC, te gebruiken in combinatie met de slagpluggen CN8 plus en STRU 2G voor een gelijkliggende bevestiging van de pluggen met het oppervlak van de isolatie uit rotswol, in het kader van het gevelisolatiesysteem A1 (MW).



Kunststof



grijs



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

EPS / MW

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

Pluggen CN 8 Plus / STR U 2G



KNAUF

www.knauf.be/KNOBFWFJ

VERPAKKING*

Artikel Nr	44830		
EAN	4003950022593		
Afmetingen	Lengte (mm)	/	
	Breedte (mm)	110	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAQ	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK*
	INFOS / PAL	40 PAQ-PAK / PAL	1.000 m ² / PAL


* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

STOP VOOR SCHROEFPLUG STR U 2 G



PLUGGEN & TOEBEHOREN

Stop uit EPS voor schroefplug STR U 2G, te gebruiken bij een gelijkliggende bevestiging van de plug met het oppervlak van de isolatie. Reduceert de warmtedoorgangscoefficiënt van de verankering tot een minimum.



EPS



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

EPS

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

Schroefpluggen STRU 2G



KNAUF

www.knauf.be/KNLKORHI

VERPAKKING*

Artikel Nr	131272		
EAN	4003950081392		
Afmetingen	Lengte (mm)	35	
	Breedte (mm)	12	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAQ	500 PCE-ST / PAQ-PAK	125 m ² / PAQ-PAK*
	INFOS / PAL	192 PAQ-PAK / PAL	24.000 m ² / PAL


* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

STR U 2 G-AFDEKSCHIJF EPS



PLUGGEN & TOEBEHOREN

Schijf uit EPS voor schroefplug STRU 2G, te gebruiken bij een verdiepte bevestiging van de plug in het oppervlak van de isolatie. Reduceert de warmtedoorgangscoefficiënt van de verankering tot een minimum. Bestaat in 2 kleuren (grijs en wit).



EPS



wit / grijs



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

EPS

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

Schroefpluggen STRU 2G



KNAUF

www.knauf.be/KNLYDEEE


VERPAKKING

GRIS AFDEKSCHUIJF	Artikel Nr	98922		
	EAN	4005813708422		
	Afmetingen	Lengte (mm)	/	
		Breedte (mm)	60	
		Hoogte (mm)	15	
	Verpakking	INFOS / PAQ	100 PCE-ST / PAQ-PAK_x000D	25 m ² / PAQ-PAK*
INFOS / PAL		80 PAQ-PAK / PAL	2.000 m ² / PAL	

WIT AFDEKSCHUIJF	Artikel Nr	131271		
	EAN	4003950081385		
	Afmetingen	Lengte (mm)	/	
		Breedte (mm)	60	
		Hoogte (mm)	15	
	Verpakking	INFOS / PAQ	100 PCE-ST / PAQ-PAK	25 m ² / PAQ-PAK*
INFOS / PAL		80 PAQ-PAK / PAL	2.000 m ² / PAL	

* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

STR U 2 G-TOOL GEREEDSCHAP MET BIT VOOR STR U 2 G



PLUGGEN & TOEBEHOREN

Gereedschap voor het uitsnijden van de isolatie bij verdiepte verankering van de pluggen STR U 2G. De kit bestaat uit 3 snijschijfjes en de schroefbits.



BU1

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS
- COMPATIBEL PLEISTERS EPS
- GERELATEERDE PRODUCTEN Schroefpluggen STR U 2G



www.knauf.be/KNISXMJY
www.knauf.be/KNJHMZGU

KNAUF

VERPAKKING

STR U - TOOL	Artikel Nr	98924		
	EAN	4003950081576		
	Afmetingen	Lengte (mm)	/	
		Breedte (mm)	/	
		Hoogte (mm)	/	
	Verpakking	INFOS / PAQ	5 PCE-ST / PAQ-PAK	
INFOS / PAL		/		

STR U VERVANGSET	Artikel Nr	98925		
	EAN	4003950081583		
	Afmetingen	Lengte (mm)	/	
		Breedte (mm)	/	
		Hoogte (mm)	/	
	Verpakking	INFOS / PAQ	3 PCE-ST / PAQ-PAK	
INFOS / PAL		/		


* Op basis van een minimale hoeveelheid van 4 stuks/m².
Effectieve hoeveelheid in functie van de specifieke krachten te berekenen.

ZWELBAND VOOR VOEGEN



DICHTINGSBANDEN

Voorgecomprimeerde, zelfklevende en aan de zijkanten geïmpregneerde dichtingsband gemaakt van zacht polyurethaanschuim en bestemd voor de realisatie van slagregendichte aansluitingen in alle Knauf gevelisolatiesystemen (A1, B1, Diffutherm). Bestaat in verschillende uitvoeringen voor verschillende voegdiktes.



PUR



Zwart



BUI



12 maanden

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNYTSEJD

VERPAKKING

Artikel Nr	583093		
EAN	5413503591886		
Afmetingen	Lengte (mm)	8.000	
	Breedte (mm)	15	
	Hoogte (mm)	4-7	
Verpakking	INFOS / PAQ	20 PCE-ST / PAQ-PAK	16 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	60 PAQ-PAK / PAL	9.600 m / PAL


Artikel Nr	583199		
EAN	5413503591978		
Afmetingen	Lengte (mm)	5.600	
	Breedte (mm)	15	
	Hoogte (mm)	6-10	
Verpakking	INFOS / PAQ	20 PCE-ST / PAQ-PAK	11,2 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	60 PAQ-PAK / PAL	6.720 m / PAL

SR-BAND 56 MM WIT



DICHTINGSBANDEN

Weers- en UV-bestendige, soepele, witte, rubberen band met gesloten cellen en met één zelfklevende zijde, bestemd voor de realisatie van een soepele en dichte aansluiting tussen pleisters en andere gevelelementen (vensterbanken, muurkappen, enz.), werkt in het bijzonder als buffer tegen thermische bewegingen die worden veroorzaakt door aluminium elementen.



rubber



wit



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNYPHZHY

VERPAKKING


Artikel Nr	62345		
EAN	4003950040740		
Afmetingen	Lengte (mm)	20.000	
	Breedte (mm)	56	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAQ	24 PCE-ST / PAQ-PAK	480 m / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	72 PAQ-PAK / PAL	34.560 m / PAL

ZYRILLO 70/70



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Montagecilinder uit geëxpandeerd polystyreen (EPS) met een zeer hoge densiteit voor de koudebrugvrije bevestiging van lichte brievenbussen, lampen en andere hangelementen (max. 40 kg) in het Knauf gevelisolatiesysteem B1 (EPS). De gekartelde randen van de cilinder zorgen tijdens de montage voor een optimale hechting met de isolatie.



EPS



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS
- COMPATIBEL PLEISTERS EPS
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNSKCVK

VERPAKKING


Artikel Nr	49265	
EAN	4003950026768	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	70
	Hoogte (mm)	70
Verpakking	INFOS / PAQ	10 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	300 PAQ-PAK / PAL
Verbruik	/	

MONTAGEKADER EPS



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Montagekader in geëxpandeerd polystyreen (EPS) met een hoge dichtheid voor de koudebrugvrije bevestiging van lichte voorwerpen zoals brievenbussen, lampen en andere hangelementen (max. 20 kg) of als druckbestendige ondergrond bij zachte isolatiematerialen. Het montagekader kan met een hete snijdraad op de gewenste isolatiedikte afgesneden worden. Compatibel met alle Knauf gevelisolatiesystemen A1 (MW) en B1 (EPS).



EPS



wit



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS
- COMPATIBEL PLEISTERS EPS / MW
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNLIYRRX

VERPAKKING

Artikel Nr	291599	
EAN	4003950092176	
Afmetingen	Lengte (mm)	1.000
	Breedte (mm)	160
	Hoogte (mm)	120
Verpakking	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	48 PAQ-PAK / PAL

UNIVERSELE MONTAGEPLAAT ALU TRI



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Rechthoekige montageplaat uit hard PUR voor de koudebrugvrije bevestiging van structurele lasten in de Knauf gevelisolatiesystemen A1 (MW) en B1 (EPS). Bestaat in verschillende diktes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.



PUR / staal



Zwart / wit



EXT

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS EPS / MW

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNSHZPSG

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking	
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAQ	INFOS / PAL
178307	4003950086847	240	138	80	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178308	4003950086854	240	138	100	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178309	4003950086861	240	138	120	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178310	4003950086878	240	138	140	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178311	4003950086885	240	138	160	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178312	4003950086892	240	138	180	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178313	4003950086908	240	138	200	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178315	4003950086915	240	138	220	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/
178316	4003950086922	240	138	240	1 PCE-ST / PAQ-PAK	/

MONTAGEPLAAT VOOR VENSTERLEUNING



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Montageplaat uit hard PUR voor de koudebrugvrije bevestiging van zware elementen (bv. leuning, reling) in de dagkanten van gevelopeningen of vensteropeningen in Knauf gevelisolatiesystemen A1 (MW) en B1 (EPS). Bestaat in verschillende diktes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.



PUR / staal



Zwart / wit



BUI

■ COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS

■ COMPATIBEL PLEISTERS EPS / MW

■ GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNBEYANB

VERPAKKING

Artikel Nr	159994	
EAN	4003982215185	
Afmetingen	Lengte (mm)	280
	Breedte (mm)	112
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	0

MONTAGEPLAAT VOOR VENSTERLUIK



BEVESTIGINGSSYSTEMEN VOOR GEVEL

Montageplaat uit hard PUR voor de koudebrugvrije bevestiging van zware elementen (bv. vensterluiken) op de rand van gevelopeningen/vensteropeningen in Knauf gevelisolatiesystemen A1 (MW) en B1 (EPS). Bestaat in verschillende diktes in functie van de dikte van de gebruikte isolatie.



PUR / staal



Zwart / wit



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS
- COMPATIBEL PLEISTERS EPS / MW
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNBEYANB

VERPAKKING


Artikel Nr	159994	
EAN	4003982215185	
Afmetingen	Lengte (mm)	280
	Breedte (mm)	125
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	0

STOP VOOR BEVESTIGINGSGATEN



VARIA

Verankeringsstop uit geïmpregneerd zachtschuim voor het afdichtend opvullen van de gaten van steigerankers in de Knauf gevelisolatiesystemen.



PUR



Zwart



BUI

■ COMPATIBEL
SYSTEMEN

ETICS

■ COMPATIBEL
PLEISTERS

alle isolatieplaten

■ GERELATEERDE
PRODUCTEN

/



KNAUF

www.knauf.be/KNVBBHTT

VERPAKKING

Artikel Nr	262947	
EAN	4003950090509	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAQ	25 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	900 PAQ-PAK / PAL

SPEEDERO



VARIA

SPEEDERO is een ééncomponent polyurethaanschuim, zelfexpanderend en met een hoog rendement. SPEEDERO is bestemd voor het plaatselijk verkleven en voor het opvullen van open voegen tussen EPS-isolatiepanelen, in het kader van het B1 gevelisolatiesysteem.



PUR



groen



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS
- COMPATIBEL PLEISTERS /
- GERELATEERDE PRODUCTEN EPS 032/035/040



KNAUF

www.knauf.be/KNBKBCO

VERPAKKING

Artikel Nr	128269	
EAN	4003982204448	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Contenance	12	800 ml
Verpakking	INFOS / PAL	12 PCE-STK / PQ-PAK

PU-VULSCHUIM



VARIA

PU-vulschuim is een ééncomponent polyurethaanschuim, zelfexpanderend, met een hoog rendement en een uitstekende dimensionale stabiliteit. PU-vulschuim is bestemd voor het opvullen van open voegen en onregelmatigheden tussen EPS-isolatiepanelen in het B1 gevelisolatiesysteem, met een maximale voegbreedte van 5 mm.



PUR



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS
- COMPATIBEL PLEISTERS /
- GERELATEERDE PRODUCTEN EPS 032/035/040



KNAUF

www.knauf.be/KNJISIRA

VERPAKKING

Artikel Nr	521897	
EAN	4003950101120	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Contenance	12	750 ml
Verpakking	INFOS / PAL	12 PCE-STK / PQ-PAK

COLORMIX VOGUE



COLORMIX

Kleurstofconcentraat in injectiespuit voor het handmatig inkleuren van het pleister SKAP wit 102, de primer PG 2 en de fijnkorrelig pleister TOPIX. Beschikbaar in alle kleuren van het VOGUE-gamma en in vele kleuren van het Standard/Classic gamma. Dit gepatenteerde systeem garandeert een perfecte kleurovereenkomst met het fabrieksmatig gekleurde pleister en zorgt voor optimale flexibiliteit bij het werk (geen tijdverlies aan de bestelling, productie of levering van fabrieksmatig ingekleurde pleisters).



BUI



12 maanden

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SKAP
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNXAQCDY

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking	
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAQ	
429740	5413503574339	/	/	/	1 PCE-ST	/
286540	5413503569069	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/
284539	5413503568642	/	/	/	1 PCE-ST	/
427170	5413503573493	/	/	/	1 PCE-ST	/
283469	5413503568390	/	/	/	1 PCE-ST	/
505319	5413503582549	/	/	/	1 PCE-ST	/
505321	5413503582556	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/
505335	5413503582631	/	/	/	1 PCE-ST	/
459569	5413503577750	/	/	/	1 PCE-ST	/
491274	5413503581344	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/
424704	5413503572809	/	/	/	1 PCE-ST	/
505322	5413503582563	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/
432394	5413503574926	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/
402039	5413503570256	/	/	/	1 PCE-ST	/
402037	5413503570249	/	/	/	1 PCE-ST	/
426506	5413503573387	/	/	/	1 PCE-ST	/
289606	5413503586028	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	/




Projet : **Square Philippe Gilbert**
Architecte : **HGA Architecture**
Photographe : **Benoit Mahaux**

VERPAKKING

Artikel Nr	EAN	Afmetingen			Verpakking	
		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	INFOS / PAQ	
401204	5413503570034	/	/	/	1 PCE-ST	0
282866	5413503568284	/	/	/	1 PCE-ST	0
427492	5413503573677	/	/	/	1 PCE-ST	0
404863	5413503570706	/	/	/	1 PCE-ST	0
292911	5413503570010	/	/	/	1 PCE-ST	0
425155	5413503572991	/	/	/	1 PCE-ST	0
435620	5413503575404	/	/	/	1 PCE-ST	0
292349	5413503569960	/	/	/	1 PCE-ST	0
401897	5413503570232	/	/	/	1 PCE-ST	0
284750	5413503568826	/	/	/	1 PCE-ST	0
427481	5413503573608	/	/	/	1 PCE-ST	0
419132	5413503572113	/	/	/	1 PCE-ST	0
416742	5413503571741	/	/	/	1 PCE-ST	0
426640	5413503573431	/	/	/	1 PCE-ST	0
423019	5413503572618	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	0
505331	5413503582617	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	0
291243	5413503569595	/	/	/	1 PCE-ST	0
286687	5413503569090	/	/	/	1 PCE-ST	0
405569	5413503570836	/	/	/	1 PCE-ST	0
425989	5413503573301	/	/	/	1 PCE-ST	0
505333	5413503582624	/	/	/	3 PCE-ST/PAQ-PAK	0

KLEURENWAAIER

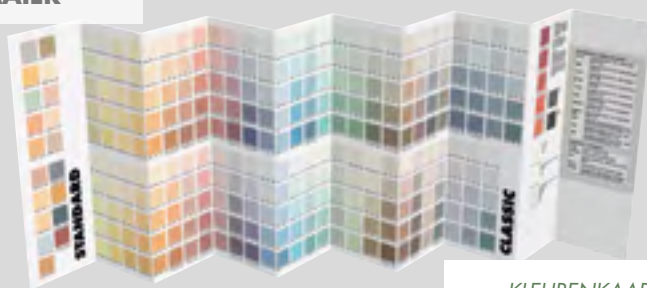

KLEURENKAARTEN & STALEN

Professionele kleurenwaaier met het complete gamma van beschikbare kleuren voor de Knauf afwerkingspleisters en gevelverven.



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS alle sierpleisters
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNTVOCPB

VERPAKKING

Artikel Nr	71532	
EAN	4003982180322	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

SKAP VOGUE KLEURENKAART



KLEURENKAARTEN & STALEN

Professionele kleurenwaaier met het VOGUE-gamma van beschikbare kleuren voor het afwerkingspleister Knauf SKAP (40 kleurtinten). Het kleuring systeem Colormix is beschikbaar voor elk van deze 40 kleuren kleuren.



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SKAP
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNTVOCPB

VERPAKKING

Artikel Nr	525645	
EAN	5413503586660	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

STALENMAP SKAP VOGUE



KLEURENKAARTEN & STALEN

Map met stalen van het afwerkingspleister SKAP voor alle kleuren van het VOGUE-gamma (40 kleurtinten).



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SKAP
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNWNJJGH

VERPAKKING

Artikel Nr	518414	
EAN	5413503585618	
Afmetingen	Lengte (mm)	/
	Breedte (mm)	/
	Hoogte (mm)	/
Verpakking	INFOS / PAQ	1 PCE-ST / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	/

DEKZEIL VOOR STEIGERS

VARIA

Steigernet uit HDPE, 150 g/m², zorgt voor minder inwerking van wind, regen en directe zon en beschermt zo het pleisterwerk van de gevel.



PEHD



wit



BUI

- COMPATIBEL SYSTEMEN ETICS / cementering
- COMPATIBEL PLEISTERS SupraCem / MiXem
- GERELATEERDE PRODUCTEN /



KNAUF

www.knauf.be/KNVJKSAR

VERPAKKING

Artikel Nr	526889		
EAN	5413503587698		
Afmetingen	Lengte (mm)	20.000	
	Breedte (mm)	3.000	
	Hoogte (mm)	/	
Verpakking	INFOS / PAQ	5 PCE-ST / PAQ-PAK	300 m ² / PAQ-PAK
	INFOS / PAL	10 PAQ-PAK / PAL	3.000 m ² / PAL



Profiteer steeds van de beste service



KNAUF DIRECT

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst. Zij zullen alles doen om u het passende antwoord te bieden.


> **Tel.:** +32 (0)4 273 83 02
> **E-mail:** technics@knauf.be



KNAUF DIGITAL

Wenst u snelle en efficiënte informatie over onze producten en/of systemen? Raadpleeg dan onze verschillende digitale kanalen. Naast de website, vindt u ons ook terug op de sociale media.

> **Web:** www.knauf.be
> **E-mail:** info@knauf.be



VERKOOPTEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een Knauf vertegenwoordiger u van advies dienen. Op zoek naar diens contactgegevens? Neem contact op met onze helpdesk.

> **Tel.:** +32 (0)4 273 83 11
> **E-mail:** info@knauf.be



KNAUF BLUE

Wenst u specifieke informatie met betrekking tot de milieu-impact van onze producten en diensten? Bezoek ons platform toegewijd aan dit thema.

> **Web:** www.knauf-blue.be
> **E-mail:** info@knauf-blue.be



KNAUF BIM

BIM (Building Information Modelling) is een prioriteit bij Knauf. In onze BIM-bibliotheek vindt u een gestaag groeiende keuze aan beschikbare Knauf-systemen als BIM-object in Revit en IFC formaat. Voor uw planning en 3D communicatie.

> **Web:** www.knauf.be/bim
> **E-mail:** technics@knauf.be



KNAUF ACADEMY

Wij bieden u nieuwe kennis voor de uitdagingen van vandaag en morgen met top-end seminars voor de behoeftes in de praktijk. Gebruik dit voordeel voor u en uw medewerkers, want opleiding is de sleutel naar de toekomst.

> **Web:** www.knaufacademy.be
> **Tel.:** +32 (0)4 273 83 49
> **E-mail:** academy@knauf.be

> Like our social media:

/KnaufBelgium

/KnaufBE

/Knauf Belgium

/Knauf-belgium

Knauf België
Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis

Deze brochure is bedoeld ter informatie van onze klanten. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.